



Gabionen24.eu

Sichtschutz - Hangsicherung - Gartengestaltung



Eigene Produktion - große Lagerhaltung - kurze Lieferzeiten



Die Vorteile unserer Gabionen

- ✓ **massive und langlebige Gitter** (Alu-Zink-Legierung → 3000 Std.)
- ✓ **flexible Maßanpassung vor Ort ohne Nachbehandlung von Schnittstellen**
- ✓ **individuelle Gestaltung**
- ✓ **Kosten- und Zeitersparnis durch schnellen und einfachen Aufbau**
- ✓ **keine Spezialwerkzeuge**
- ✓ **Befüllung mit Baugeräten oder per Hand**
- ✓ **individuelle Füllung mit Stein, Glas, Erde usw.**
- ✓ **keine Wartung und Unterhaltspflege**




Die von uns hergestellten Gabionen werden aus hochwertigen, massiven Drahtgittern mit **Aluminium-Zink-Legierung** produziert. Sie besitzen eine Korrosionsbeständigkeit von → **3000 Std.** gemäß Salzsprühnebeltest und werden auch im Straßen- und Gleisbereich eingesetzt.

Produktauswahl für verschiedene Einsatzzwecke

Unsere Produkte für Ihre Projekte - Gabionen 24.eu

- Sicht- und Windschutz
- Zaunanlage
- Wandverkleidung



FIGLIO Splittzaun / FIGLIO Wandverkleidung
 Punktgeschweißte Gitter 3,9 mm, MW 100/12,7 mm,
 mit Verbindungsgitter und Krampen
sehr schmaler Korb (12 cm), mit Stabilisierung
schmale Wandverkleidung (7 cm), Verankerung am Bestand



- Sicht- und Windschutz
- Zaunanlage
- Wandverkleidung



MONO Steinzaun
 Doppelstabgitter 6/6/6mm, MW 5/20 cm,
 mit Verbindungsgitter, Abstandhaltern und Spiralen
schmaler Korb (19,5 - 34,5 cm), mit Stabilisierung



- Hangsicherung
- Ufersicherung
- Sichtschutz



MONO Rechteckkorb
 Doppelstabgitter 6/6/6mm, MW 5/20 cm,
 mit Verbindungsgitter, Abstandhaltern und Spiralen
breiter Korb (44,5 - 104,5 cm), freistehend



- Hangsicherung
- Ufersicherung
- Sichtschutz
- Wandverkleidung



MONO FORTE Rechteckkorb
 Doppelstabgitter 6/6/6mm, MW 5/20 cm,
 mit Verbindungsgittern und Spiralen - ohne Abstandhalter
breiter Korb (44,5 - 254,5 cm), freistehend
Zeiteinsparung bei Aufbau und maschineller Befüllung




- Hangsicherung
- Ufersicherung
- Garten- und Landschaftsgestaltung



MONO FORTE Variante STRETTO
 Doppelstabgitter 6/6/6mm, MW 5/20 cm,
 mit Verbindungsgittern und Spiralen - ohne Abstandhalter
breiter Korb (44,5 - 254,5 cm), freistehend
mehr Freiraum durch abgestufte Wandkrone (z.B. 24,5 cm)



- Sicht- und Windschutz
- Hangsicherung
- Garten- und Landschaftsgestaltung



Gabo-Flex®, Rundkörbe, Bausätze und Sonderanfertigungen
 aus verschiedensten Drahtgittern
 in runden und eckigen Formem
**z.B. Hochbeete, Rundkörbe, Kräuterschnecken, Brunnen-
 umrandungen, Wandverkleidungen...**




FIGLIO Splittzaun (mit Verbindungsgitter)

Sichtschutz

Windschutz

Zaunanlage

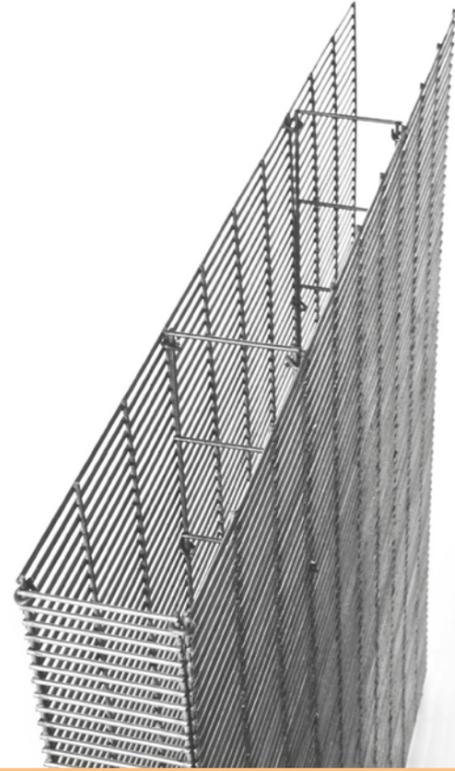

Länge: 1,01m
individuell alle 10cm kürzbar – ohne Nachbehandlung

Höhen: 1,01m / 1,52m / 2,02m
individuell alle 12,7mm kürzbar


Tiefen: 12cm - in 5cm Schritten (bedingt)

Material: punktgeschweißte Gitter 3,9mm
mit Aluminium-Zink-Legierung


Maschenweite: 100/12,7mm



Draufsicht

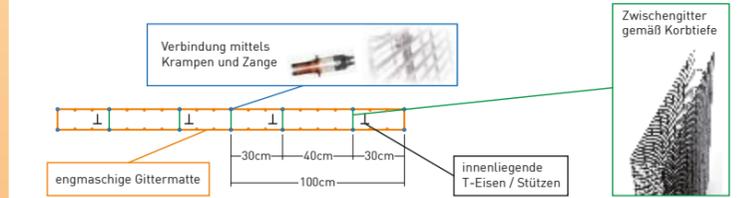

Seitenansicht

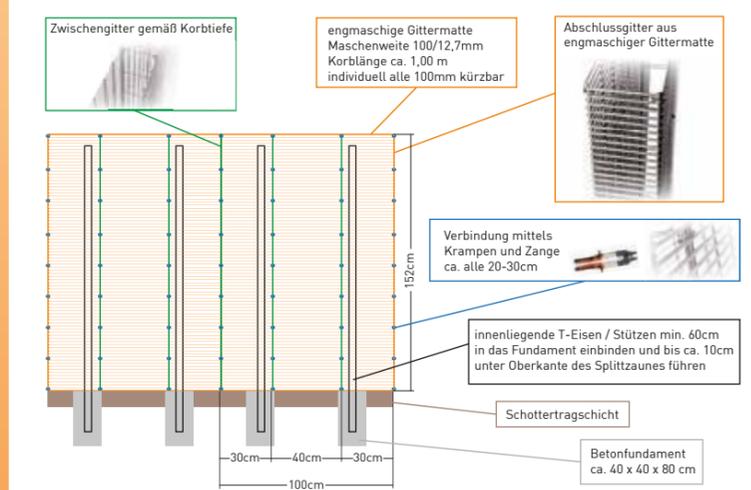

Achtung:
Nach statischer Erfordernis sind innenliegende verzinkte Vierkantröhre, Träger, Pfosten o.ä. zur Stabilisierung einzubauen.

FIGLIO Wandverkleidung (mit Verbindungsgitter)

Wandverkleidung

Wandverkleidung



Länge: 1,01m
individuell kürzbar - ohne Nachbehandlung

Höhen: 1,01m / 1,52m / 2,02m
individuell alle 12,7mm kürzbar

Tiefen: ab 7cm - in 5cm Schritten


Material: punktgeschweißte Gitter 3,9mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 100/12,7mm




Aufbauanleitung FIGLIO Wandverkleidung, Tiefe: 70 mm

Draufsicht

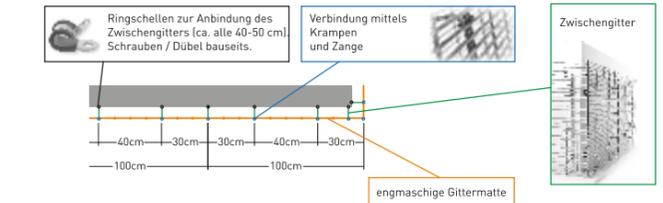

Frontansicht

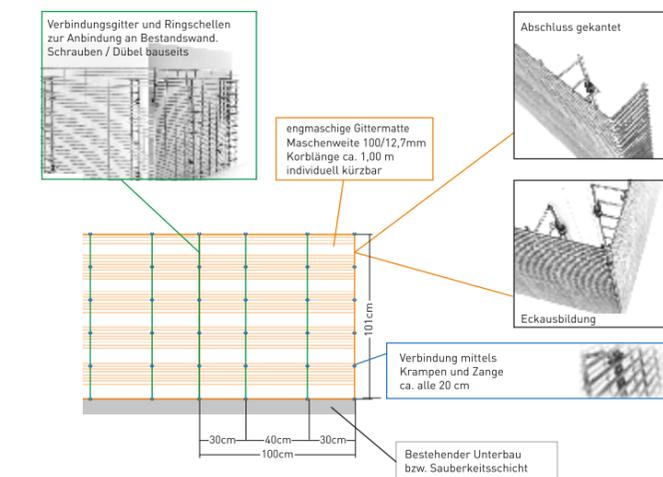

MONO Steinzaun (nur mit Abstandhaltern)

Sichtschutz Windschutz Zaunanlage




Länge: 2,52m
individuell alle 5cm kürzbar - ohne Nachbehandlung

Höhen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
höhere Wände werden aus mehreren Körben kombiniert

Tiefen: 19,5 / 24,5 / 29,5 / 34,5cm

Material: Doppelstabgitter 6 / 6 / 6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5 / 20cm

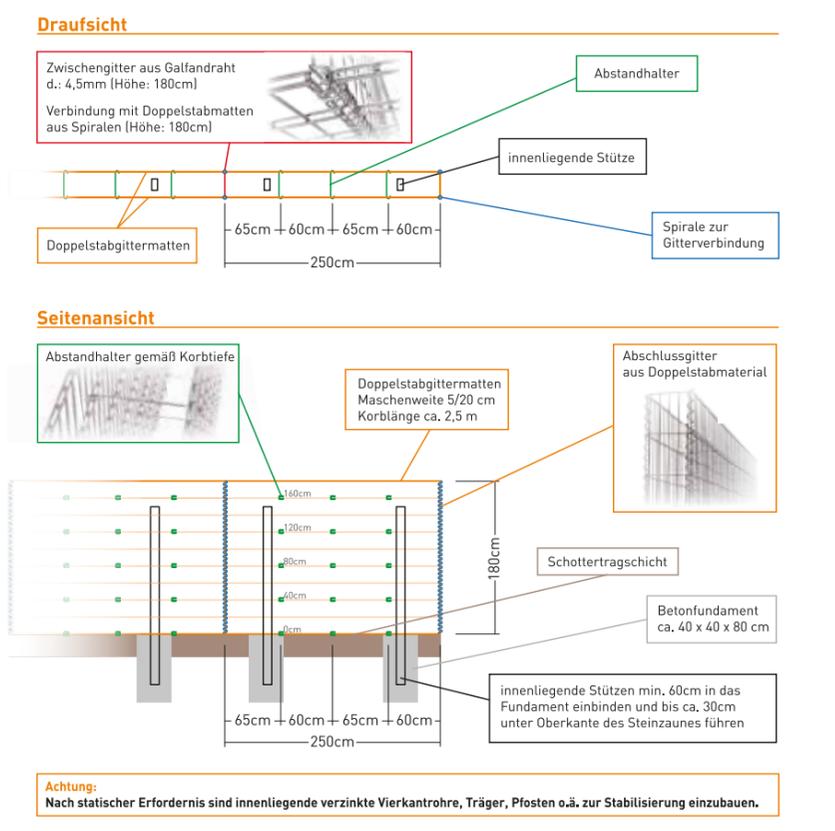

MONO Rechteckkorb (nur mit Abstandhaltern und Zwischengittern)

Hangsicherung Ufersicherung Sichtschutz







Länge: 2,52m
individuell alle 5cm kürzbar - ohne Nachbehandlung

Höhen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
höhere Wände werden aus mehreren Körben kombiniert

Tiefen: 44,5 - 104,5cm (in 10cm Schritten)


Material: Doppelstabgitter 6 / 6 / 6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5 / 20cm

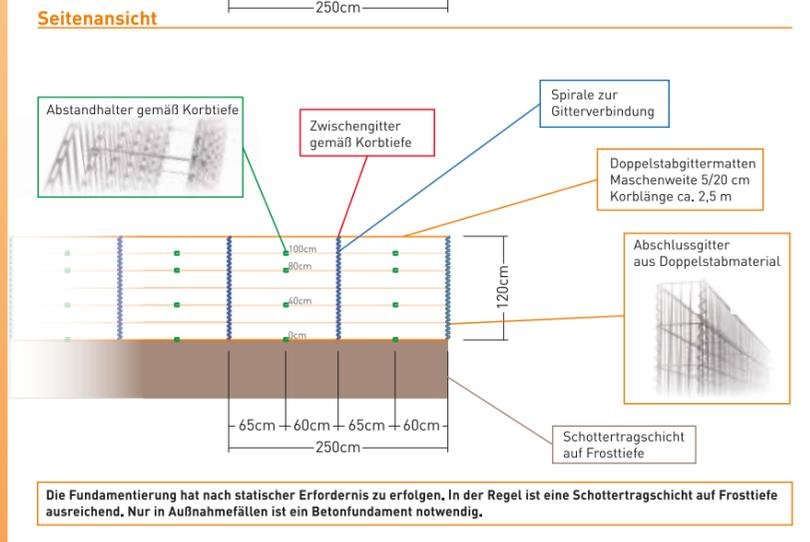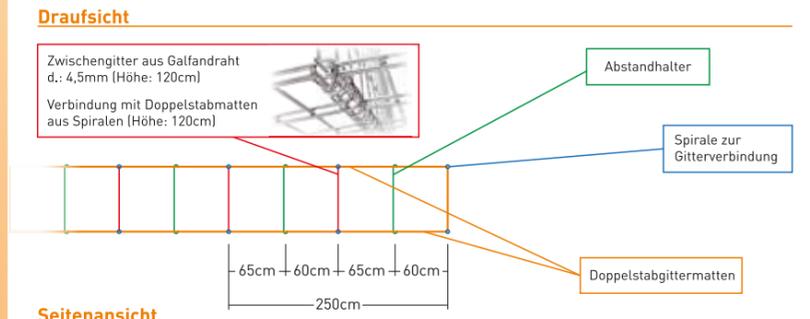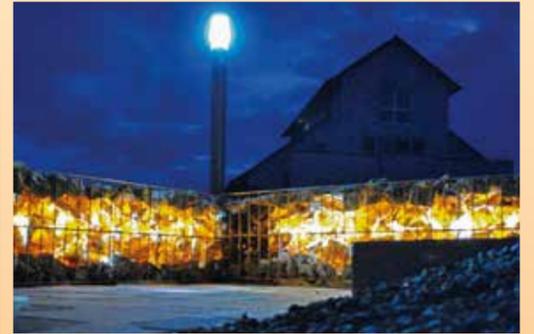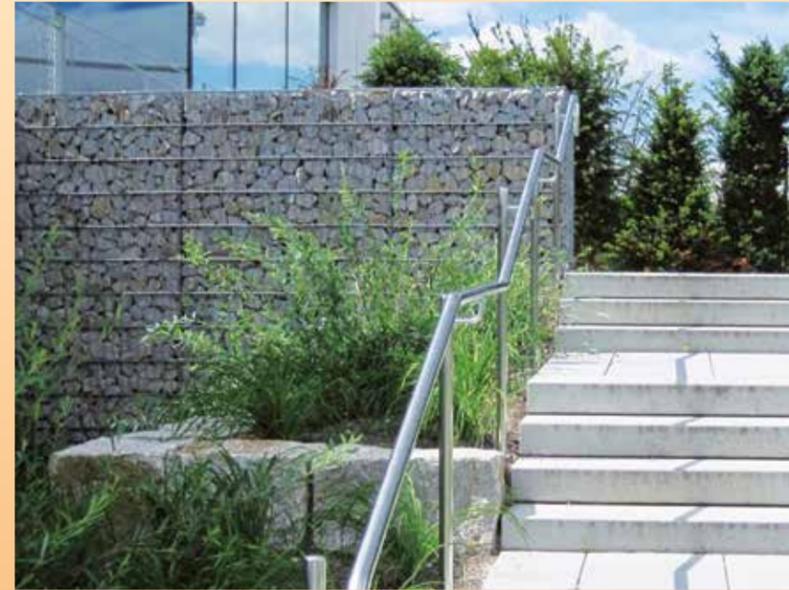

MONO FORTE Rechteckkorb (mit Zwischengittern nach 65/125/190/250cm)

Hangsicherung Ufersicherung Sichtschutz

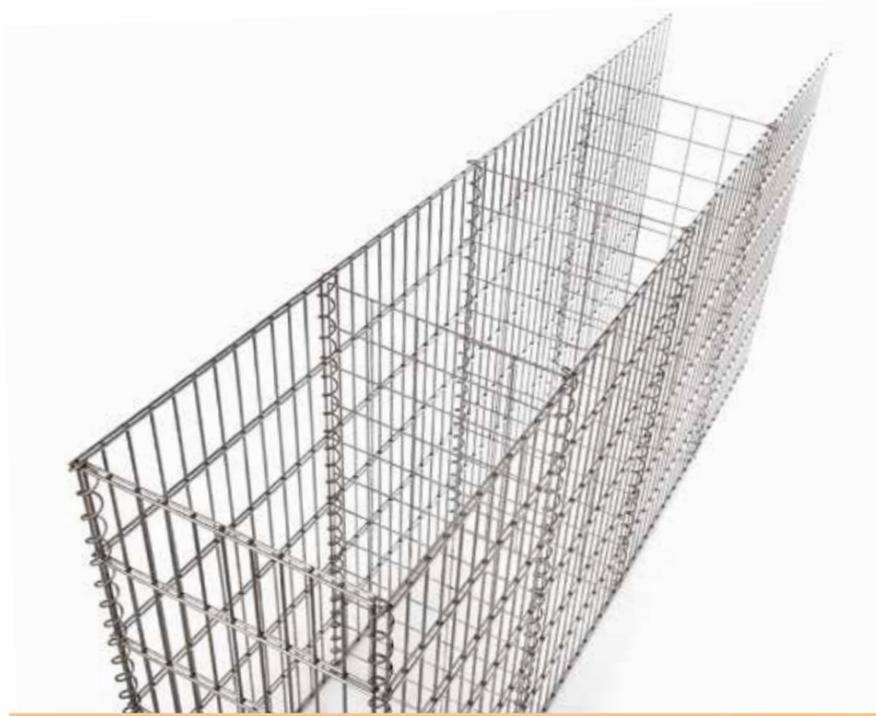

Länge: 2,52m
individuell alle 5cm kürzbar - ohne Nachbehandlung

Höhen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
höhere Wände werden aus mehreren Körben kombiniert

Tiefen: 44,5 - 254,5cm (in 10cm Schritten)


Material: Doppelstabgitter 6 / 6 / 6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5 / 20cm



Draufsicht

Zwischengitter aus Galfandrad
d.: 4,5mm
Verbindung mit Doppelstabmatten
aus Spiralen

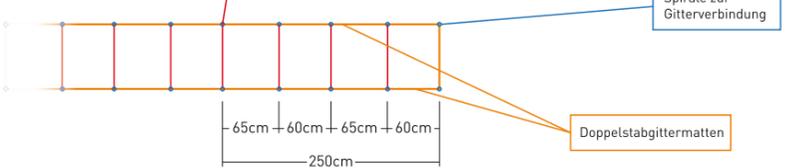


Seitenansicht

Zwischengitter
gemäß Korbtiefe

Spirale zur
Gitterverbindung

Doppelstabgittermatten
Maschenweite 5/20 cm
Korblänge ca. 2,5 m

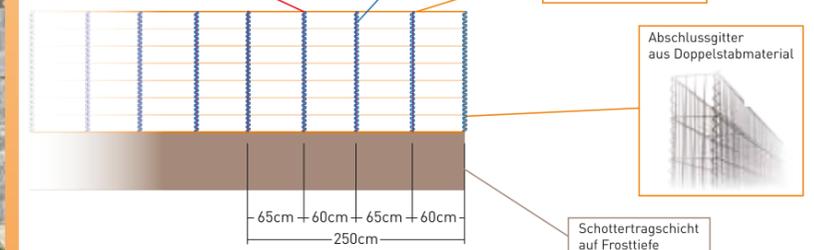

Die Fundamentierung hat nach statischer Erfordernis zu erfolgen. In der Regel ist eine Schottertragschicht auf Frosttiefe ausreichend. Nur in Ausnahmefällen ist ein Betonfundament notwendig.

MONO FORTE - Variante STRETTO (abgestufte Wandkrone)

Hangsicherung

Ufersicherung

Sonderbauten



Länge: 2,52m
individuell alle 5cm kürzbar - ohne Nachbehandlung

Höhen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
höhere Wände werden aus mehreren Körben kombiniert

Tiefen: 44,5 - 254,5cm (in 10cm Schritten)

Material: Doppelstabgitter 6 / 6 / 6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5 / 20cm



Platzgewinn durch „MONO-STRETTO“




Draufsicht

abgestufte Zwischengitter aus Galffandrahnt d.: 4,5mm
Verbindung mit Doppelstabmatten aus Spiralen

Doppelstabgittermatte Frontseite

Spirale zur Gitterverbindung

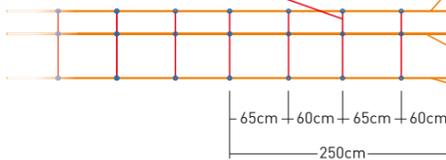


Doppelstabgittermatten für abgestufte Rückseite

Seitenansicht

abgestufte Zwischengitter gemäß Korbtiefe

Spirale zur Gitterverbindung

Doppelstabgittermatten Maschenweite 5/20 cm Korblänge ca. 2,5 m

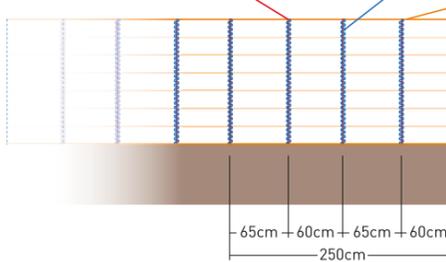


abgestuftes Abschlussgitter aus Doppelstabmaterial

Schottertragschicht auf Frosttiefe

Die Fundamentierung hat nach statischer Erfordernis zu erfolgen. In der Regel ist eine Schottertragschicht auf Frosttiefe ausreichend. Nur in Ausnahmefällen ist ein Betonfundament notwendig.

Gabo-Flex[®], Rundkörbe, Bausätze und Sonderanfertigungen

Garten- und Landschaftsgestaltung



Gabo-Flex[®] - freistehend oder rückverhängt
(gekantete Körbe mit Steckstab verbunden)

Länge: 93cm und 101cm
Sonderlängen auf Anfrage

Höhe: 0,20m-3m (in 5cm Schritten)

Tiefe: 16cm und 27cm

Material: punktgeschweißte Gitter 4,5mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite 5/5cm



Höhen: 0,20m - 1,50m bzw. 1,40m
(in 10cm oder 20cm Schritten)
höhere Säulen werden aus mehreren Körben kombiniert

Durchmesser: individuell nach Ihren Vorgaben

Material: punktgeschweißte Gitter 4,5mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5/10cm oder 5/20cm



Länge: 2,52m
individuell alle 5cm kürzbar – ohne Nachbehandlung

Höhen: 0,20 - 2,00m (in 20cm Schritten)
höhere Wände werden aus mehreren Körben kombiniert

Tiefen: 19,5 / 24,5 / 29,5 / 34,5cm

Material: Doppelstabgitter 6/6/6mm
mit Aluminium-Zink-Legierung

Maschenweite: 5/20cm



und so geht's ...

Schritt für Schritt - auf der Baustelle

FIGLIO
Splittzaun
& Wandverkleidung



MONO
Steinzaun



MONO
Rechteckkorb



und so geht's ...

Schritt für Schritt - auf der Baustelle

MONO FORTE
Rechteckkorb



MONO FORTE
Variante STRETTO



MONO
Wand-
verkleidung



www.gabionen24.eu



Gabionen24.eu

Sichtschutz - Hangsicherung - Gartengestaltung

Andrea Stoll

Gabionenherstellung & Vertrieb

Gewerbering 8 • 91629 Wehenzell - **Ansbach**



Tel.: +49 (0) 9802 - 95 88 230

Fax: +49 (0) 9802 - 95 88 232

E-Mail: info@gabionen24.eu

überreicht durch:

